

## Модуль 2xCI Арт. 492070




**Модуль 2xCI** предназначен для дескремблирования сервисов или их скремблирования с использованием системы PanAccess. Модуль имеет два CI и устанавливается в секцию для выходных модулей (нижняя часть) головной станции TRIAX TDX.


В одно базовое шасси можно установить до 6 таких модулей.

### Ключевые особенности:

- Модуль имеет два CI
- СА Модули могут дескремблировать один или несколько сервисов. Это зависит от провайдера САМ и смарт-карты.
- САМ может использоваться для дескремблирования или скремблирования (PanAccess) сервисов
- Скорость работы: 50/72 Мбит/с
- Функция горячей замены

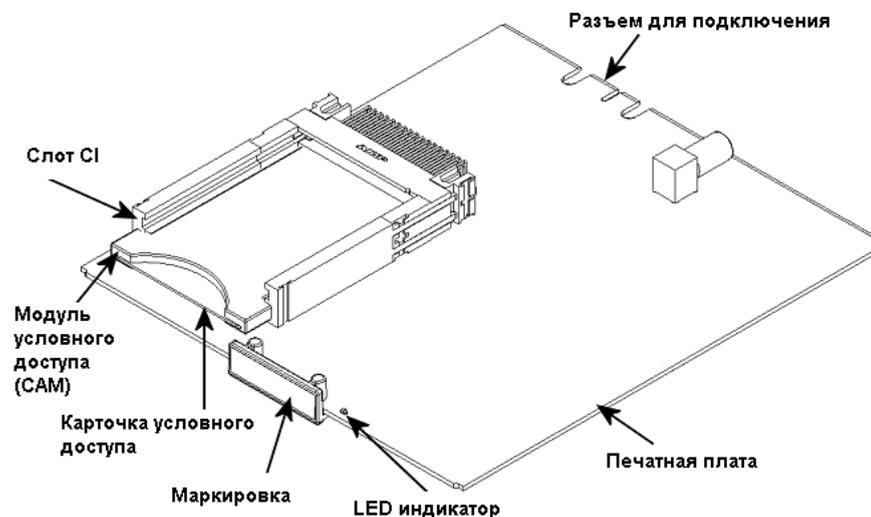


### Установка модуля в шасси

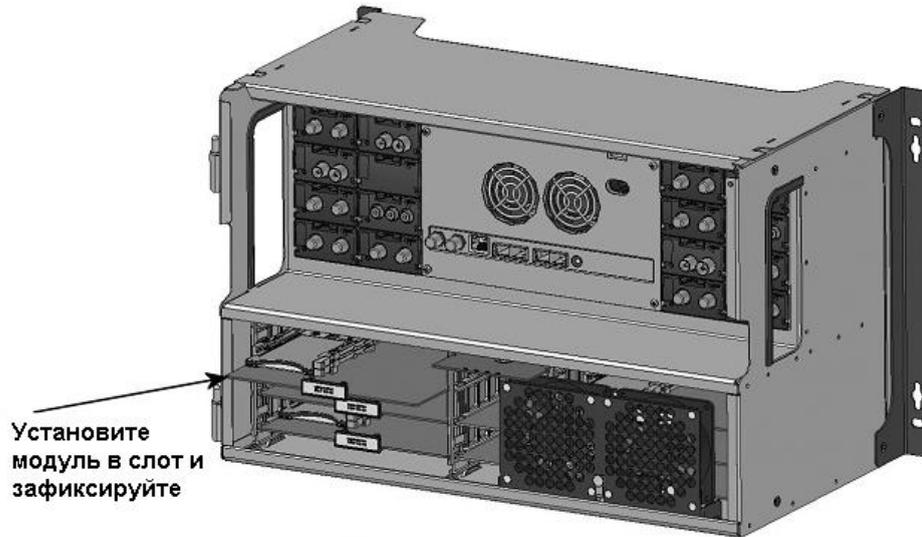


Для настройки головной станции требуется подключить компьютер (ПО Windows XP или выше) к порту управления и через веб-интерфейс произвести установку выходных параметров.



Для дескремблирования входных сигналов используется алгоритм работы изображенный на рисунке ниже.

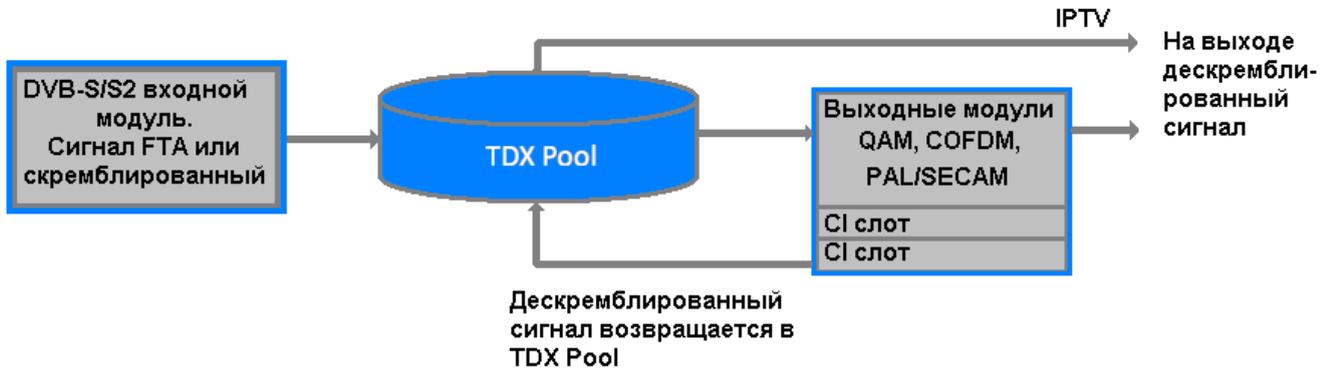

В меню установки САМ можно выбрать любой слот (в примере: 1-А) в любом шасси (в примере: Main unit) и установить флажок в окошке, для сервиса из TDX Pool, который надо дескремблировать.

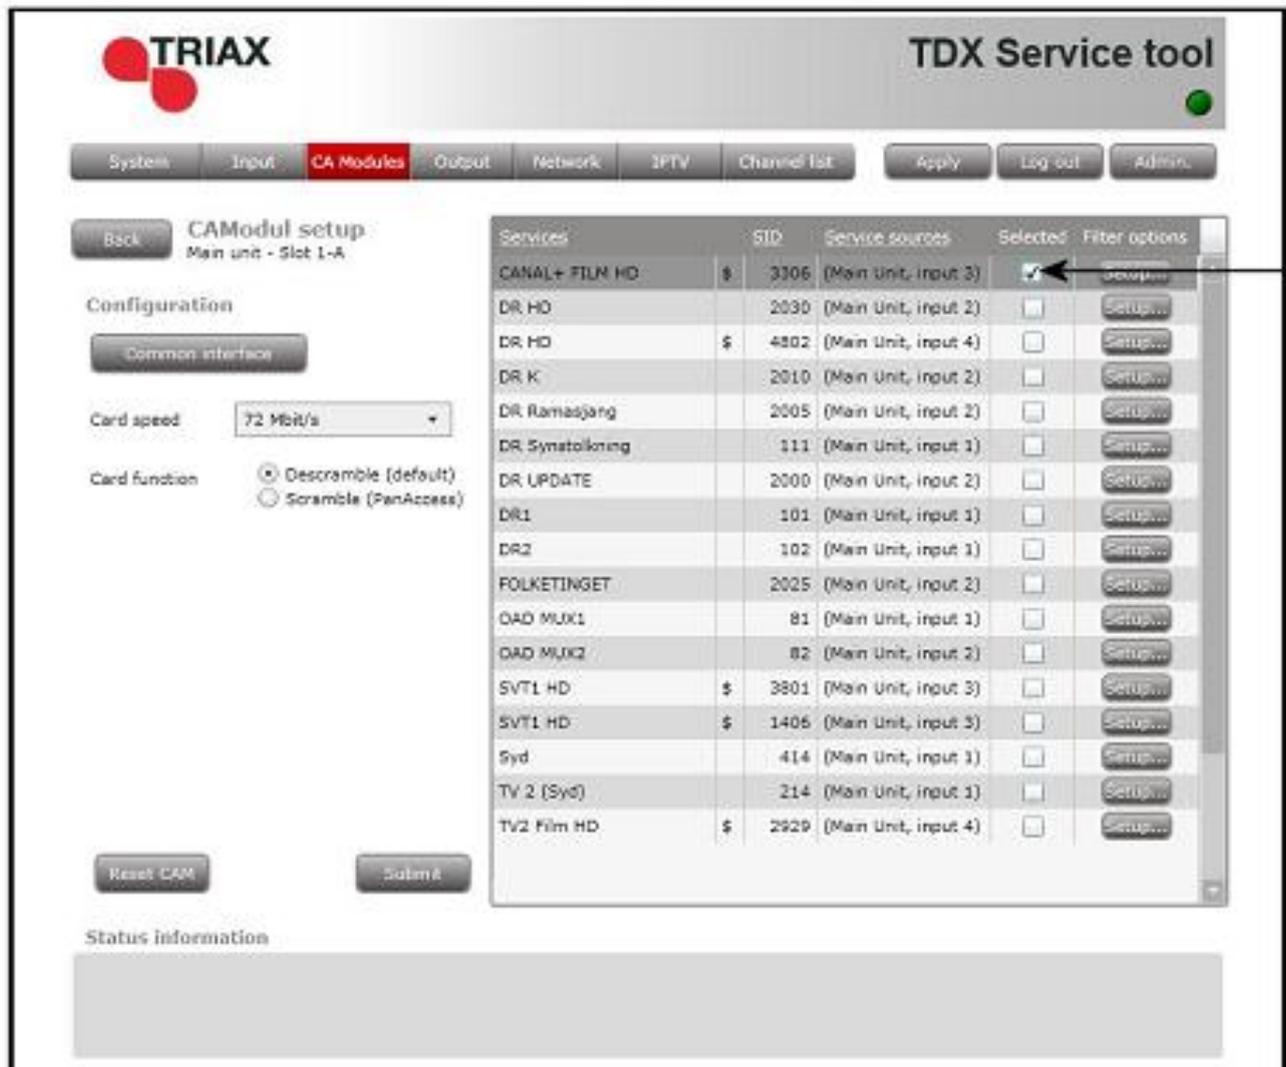

В этом же меню настройки можно выбрать скорость работы СА Модуля – 50 или 72 Мбит/с и его функцию - скрембирование (PanAccess) или дескрембирование.